



Cette conditionneuse entièrement automatique est conçue pour préparer des emballages de type sachet (apposés sur les 4 côtés) et pour placer des produits liquides intacts. Le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, l'huile d'olive, le savon liquide, le shampooing, l'eau, l'après-shampooing, le gel et les produits similaires liquides et gélifiés peuvent être emballés avec ces pompes précises. Machine d'emballage de sachets scellés à quatre côtés loin du liquide et de la pâte de produits avec de nombreuses références client des principaux aliments, cosmétiques



et les fabricants de produits pharmaceutiques. Précision de poids élevée, excellente intégrité du joint pour protéger le produit rempli. La machine peut fonctionner à grande vitesse de 90 à 300 sachets en fonction du nombre de voies de remplissage. La machine à sachets scellés à 4 côtés peut être personnalisée de 3 à 10 voies pour former différentes formes de sachets.

### Spécifications techniques

Nombre de voies	3-10 voies (selon la largeur du sachet)
Gamme de poids de remplissage	(2-10 ml) (10-20 ml) (20-50 ml) (50-100 ml)
Largeur de sachet	Entre 40 mm à 120 mm (selon la largeur maximale du rouleau)
Longueur de sachet	Max 150 mm (adjustable)
Capacité	30-35 sachets/min/voie (Max 350 pièces/min)
Système de remplissage	Pompe à liquide entraînée par servomoteur
Servo Motor	KOLLMORGEN
Système de Contrôle	SIEMENS PLC
Système pneumatique	FESTO
Capteur	SICK
Carrosserie	Inox304
Pièces en contact avec le produit	Inox316
emballage Style Format	Sachet à 4 scellages latéraux
Largeur maximale de bobine	800 mm Max.
Diamètre maximum de bobine	450 mm Max.
Consommation d'air comprimé	6 Bar, (MAX 450 Litres/min)
Poids de la machine	875 kg
Connexion électrique	Peut être produit selon le système de connexion de votre pays.
Consommation d'énergie	10 KW
Spécification de l'emballage	12 PET, 7 AL, 35-60 PE
Application	Produits liquides et pâteux : ketchup, mayonnaise, miel, huile d'olive, vinaigre, sauces salades, moutarde, produits cosmétiques

#### Caractéristiques optionnelles

Système de codage de date  
Encoche d'ouverture facile - Convoyeur à bande  
Encoche à guillotine pour la - perforation de la machine à sachets - pompe d'auto-alimentation

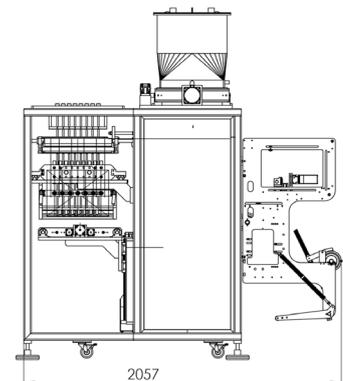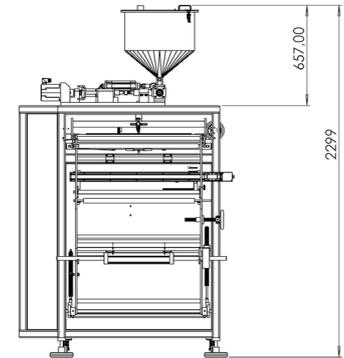

### CONVIENT A

Emballage de produits liquides et pâteux, comme le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, le miel et les produits cosmétiques en gel liquide comme le shampooing, le savon liquide, etc.



Les dimensions, le poids, la consommation électrique et les dessins techniques concernent la machine sur la photo. Il peut y avoir de légères variations pour différentes machines.