





La machine à lingettes humides à sachet unique est utilisée pour emballer des mouchoirs humides à usage unique dans un sachet scellé à 4 côtés. Il peut effectuer le travail de pliage, de coupage, de formation de sachet, d'ajout d'eau, de tranchage, d'impression de codes et de comptage. Construction entièrement en acier inoxydable.

Spécifications techniques

Nombre de voies	Voie unique
Largeur de sachet	50x50 mm
Longueur de sachet	150x150 mm
Capacité	120 pcs/min
Servo Motor	KOLLMORGEN
Système de Contrôle	SIEMENS PLC
Système pneumatique	FESTO
Capteur	SICK
Carrosserie	Inox304
Pièces en contact avec le produit	Inox316
emballage Style Format	Sachet scellé à 4 côtés
Largeur maximale de bobine	300 mm Max.
Diamètre maximum de bobine	450 mm Max.
Consommation d'air comprimé	6 Bar, (MAX 450 Litres/min)
Poids de la machine	650 Kgs
Connexion électrique	Peut être produit selon le système de connexion de votre pays.
Consommation d'énergie	10 KW
Spécification de l'emballage	12 PET, 7 AL, 35-60 PE
Application	Cette machine peut être utilisée pour produire des lingettes humides à usage unique, des lingettes démaquillantes, des lingettes nettoyantes pour

Caractéristique optionnel

Réservoir supplémentaire pour le remplissage du liquide
Système de codage de la date
Bande transporeuse
Ouverture facile latérale
Déchirure Encoche
Perforation Pompe à liquide (qualité alimentaire)

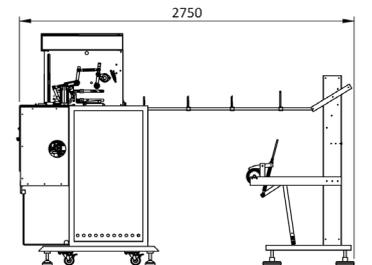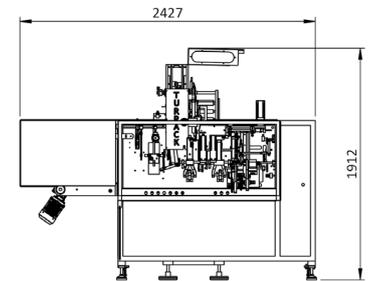

CONVIENT A

Emballage de produits liquides et pâteux, comme le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, le miel et les produits cosmétique gel ou comme le shampoing, le savon liquide, etc.



Les dimensions, le poids, la consommation électrique et les dessins techniques concernent la machine sur la photo. Il peut y avoir de légères variations pour différentes machines.